


ケーブルプラス電話（固定電話）が
ご利用いただけない場合は、下記の手順をお試し願います。

- 1 「ケーブルプラス電話」用の EMTA/HGW（電話用機器）の
背面の電源コードを抜き、5 秒程度放置します。



※お客さまによって機器の型番・形状が異なる場合がございます。

- 2 EMTA/HGW（電話用機器）の
電源コードを挿し、
EMTA では **CABLE** と **STATUS**
ランプ、HGW では**接続ランプ**が
点灯するのを待ちます。

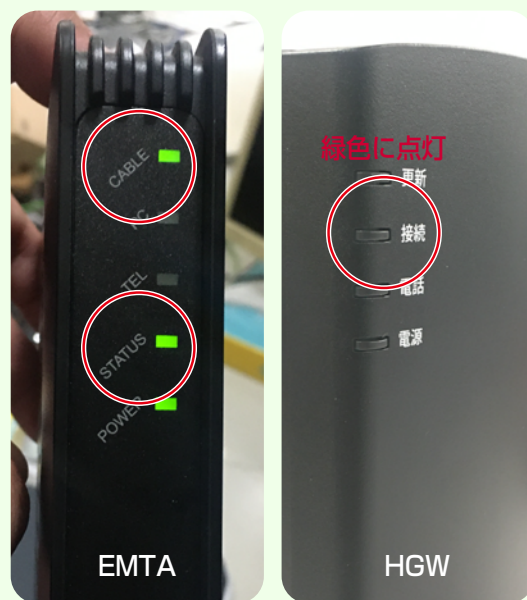

以上で作業は完了です。受話器をあげ「ツー」音が聴こえるか確認してください。